

Countdown2 est le produit idéal pour les événements qui requièrent un *timing* précis et étroitement contrôlé. Countdown2 montre le temps sur un écran numérique. Le temps peut être programmé pour une durée déterminée (par exemple 20.00 minutes) et le système fait tout simplement un compte à rebours jusqu'à 00m00s. Pour pouvoir avertir le présentateur que le temps attribué est sur le point de finaliser et que celui-ci doit conclure, les leds de couleur qui séparent les minutes des secondes sur l'écran de 25mm passent du vert à l'orange, puis au rouge. Comme alternative, vous pouvez disposer d'un écran de 3 couleurs de 75mm qui se voit de plus loin.

Il est aussi possible de rajouter une lampe tricolore optionnelle qui montre seulement le vert, orange et rouge.


Le système Countdown2 peut aussi être utilisé pour pouvoir chronométrer la durée d'un discours ou simplement pour indiquer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir d'utiliser 1 ou 2 écrans ou bien d'installer un écran avec une lampe tricolore simultanément.

L'écran peut être installé jusqu'à 100 mètres de distance.

Caractéristiques principales :

- Compte progressif ou compte à rebours.
- Horloge en temps réel (RTC)
- Deux sorties pour plus d'un écran
- Utilise les câbles standard XLR.
- Peut être programmé pendant son utilisation
- Grand écran tricolore de 75mm en option.
- Lampe tricolore en option
- Alimentation internationale standard.

3 ans de garantie fabricant.

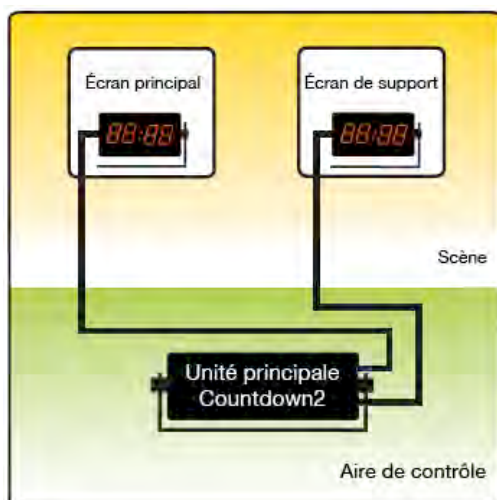

Système professionnel pour contrôler le temps d'une présentation



VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espagne
visual@eliptix.es

Spécifications

Signal :

2 sorties de 12VDC 100mA chacune

Données +/-10Vp-p

Connexions :

2 XLR mâles

Accessoires :

1 écran à distance

Options disponibles

Écrans de 25mm ou 75mm,
ou lampe intelligente tricolore

Compléments nécessaires :

Câbles XLR

Dimensions et poids :

Unité principale

L x l x h : 55 x 280 x 90 mm

Poids : 1190g

Écrans de 25mm :

L x l x h : 50 x 157 x 90 mm

Poids : 737g

Alimentation :

Source d'Alimentation Internationale 100-240VAC

1.0A max

47-63Hz. Fil d'Alimentation IEC

Options Disponibles



Lampe intelligente optionnelle.

Un petit indicateur de grande luminosité permet au présentateur de voir le changement de couleur pendant le compte à rebours. C'est une lampe discrète mais effective qui passe du vert à l'orange, puis au rouge.

Dimensions et poids :

L x l x h : 71 x 64 x 40 mm

Poids : 218g

Option grand écran

Pour les producteurs ou présentateurs qui ont besoin de voir l'écran de loin. La couleur des numéros passe du vert à l'orange puis au rouge pendant la présentation, ce qui permet au présentateur de recevoir une information claire à distance.

Dimensions et poids :

L x l x h : 150 x 330 x 50mm

Poids : 1000g



Connexion : XLR femelle.



Universal Stand :

Support conçu pour la lampe Intelligente. Se connecte directement au câble XLR de trois broches.