

ClockWatch est un système de contrôle de temps de parole très simple à utiliser qui combine une horloge et un feu tricolore pour une bonne visibilité. Ce module de contrôle, très intuitif, a été spécialement conçu pour des utilisateurs non techniques, et peut donc être utilisé pour de nombreuses applications.


La flexibilité totale du système permet au modérateur soit d'utiliser directement le feu tricolore en appuyant tout simplement sur le bouton vert, orange ou rouge, soit d'activer le chronomètre d'un des 4 boutons de séquences préprogrammées.

Pendant que le temps s'écoule, la tour "Light Tower" (optionnelle) passe du vert à l'orange puis au rouge selon le temps pré-établi. L'horloge numérique du module de contrôle change aussi de couleur et peut être mis en pause, repris ou bien être reprogrammé à n'importe quel moment.

De nombreuses options d'affichage d'Interspace Industries peuvent être utilisées avec le ClockWatch comme par exemple les écrans numériques de 25mm ou de 75mm (tout dépend de la distance à laquelle on souhaite les voir) ou la discrète lampe tricolore. Fiable et versatile, ClockWatch a été conçu avec la robustesse exigée par les prestataires audiovisuels. Il utilise des connexions XLR et peut être installé en 2 minutes à moins qu'il ne s'agisse d'une installation permanente.

Clockwatch est idéal pour les prises de parole en public, dans les séances plénières de mairies ou autres réunions régies par une distribution des temps de parole.

3 ans de garantie limitée du fabricant.

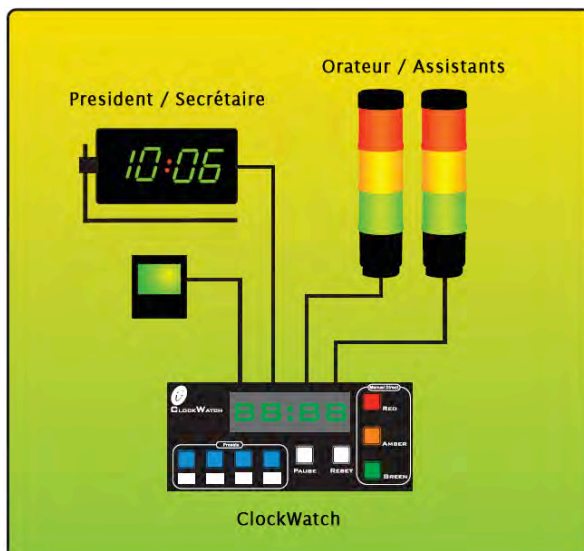

Contrôle des séances plénières



Caractéristiques

- Simple opération. Conçu pour des utilisateurs non techniques. L'outil des modérateurs.
- Ne requière aucune connaissance en informatique ou en systèmes audiovisuels.
- Jusqu'à 4 profils de temps programmables avec option de contrôle manuel.
- Installation en quelques minutes.
- Portable - peut être utilisé dans tout type de réunions.
- Approprié pour une installation permanente.
- Multiples options d'affichage.



VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espanne
visual@eliptix.es

Spécifications

Signal :

- 2 sorties de 12VDC pour affichage visuel.
- 2 sorties de 12VDC et 9600 RS232 pour affichage numérique.

Connexions :

- 4 XLR mâles
- 1 entrée IEC

Accessoires requis :

- Options d'affichage numérique et visuel
- Câble XLR de 3 broches (câble de 2m inclus)

Unité principale

- L x l x h : 75 x 278 x 88 mm
- Poids : 1525g

Options Disponibles



Light Tower

Il s'agit d'un feu tricolore conçu pour être vu par tous les assistants de la réunion. Les couleurs changent en fonction du temps préprogrammé.

Dimensions et poids : Hauteur totale de 270mm avec la base, la lampe verte est à 160mm.

Poids : 750g

Option grand écran 75mm

Pour tous les assistants à la réunion qui ont besoin de voir l'écran de loin. La couleur des numéros passe du vert à l'orange puis au rouge pendant la présentation.

Dimensions et poids : L x l x h : 150 x 330 x 50mm

Poids : 1000g



Option écran de 25mm

Pour le président, le secrétaire de la réunion ou bien pour les pupitres des orateurs. La couleur des numéros passe du vert à l'orange puis au rouge pendant la présentation..

Dimensions et poids : L x l x h : 50 x 157 x 90mm

Poids : 737g

Lampe intelligente optionnelle

Un petit indicateur de grande luminosité permet de voir le changement de couleur pendant que le temps s'écoule. C'est une lampe discrète mais effective qui passe du vert à l'orange, puis au rouge.

Dimensions et poids : L x l x h : 71 x 64 x 40 mm

Poids : 218g

