

MasterCue V⁵ USB

MasterCue V⁵ USB est le « Cue-Light » de premier choix des professionnels de l'Audiovisuel et de l'évènementiel. L'interface USB peut contrôler directement la présentation sur ordinateur grâce aux télécommandes sans fil de deux touches qui permettent d'aller en avant ou en arrière dans la présentation. Ce fameux système de signalisation à distance permet au présentateur d'avoir une pleine mobilité sur la scène et de savoir qu'il peut aussi compter sur les télécommandes câblées qui lui assurent une bonne signalisation dans n'importe quelle situation. L'unité de contrôle émet des signaux de couleurs directionnels et sonores via casques d'audio ou enceintes acoustiques afin d'assurer une parfaite signalisation. Il existe d'autres caractéristiques très utiles, comme le contrôle à distance de la présentation au choix (par exemple revenir au début de la présentation ou bien activer l'«écran noir»), l'unité de contrôle possède aussi un circuit en boucle de 4 broches pour que l'opérateur puisse entendre les indications sonores dans son casque d'Intercom. Une lampe confidentielle, qui vient en option, permet au présentateur de recevoir sur scène une confirmation visuelle des signaux. De plus, ce système s'installe facilement car il est pourvu d'une connexion standard de 3 broches (micro).


Caractéristiques

- 2 télécommandes câblées de 2 touches + 2 télécommandes sans fil de 2 touches.
- élection de la tonalité et du volume.
- Sortie audio, haut-parleur interne et option d'Intercom en boucle.
- Signalisation visuelle multicolore et directionnelle.
- Touches tactiles et mémoire des réglages.
- Facile installation grâce au câblage standard de 3 broches (micro)
- Conforme aux normes de la CE.

3 ans de garantie du fabricant.



*Manquer un signal
n'est plus une option !*

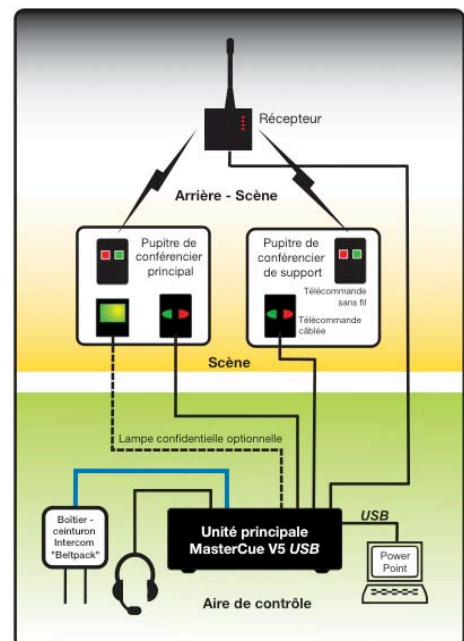

VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espanya
visual@eliptix.es

Spécifications

Emissions:

RF 433Mhz
Audio 600Ohms 1Vp-p Variable
Signal type RF: modulation FSK

Connexions:

Récepteur RF: BNC pour l'antenne et XLR femelle
Unité Principale: XLR mâle de 3 broches pour la connexion du récepteur RF,
XLR femelle de 3 broches pour les télécommandes câblées, connexion Intercom utilisant 1 XLR mâle et 1 XLR femelle de 4 broches,
1 jack d' 1/4 de pouce pour la sortie de son équilibré,
prise PS/2 pour la programmation du clavier,
prise USB type-B, prise d'alimentation IEC.

Accessoires inclus:

2 Télécommandes sans fil.
1 Récepteur RF
1 Antenne
2 télécommandes câblées
1 câble USB de séries A-B
1 câble adaptateur de 4 broches en boucle pour le système Intercom.
1 Câble d'alimentation

Compléments nécessaires:

Casque Stéréo avec prise d' 1/4 de pouce pour une tonalité plus discrète ou câble pour tout autre appareil externe (Audio Desk VTR etc.).
Câble XLR.

Dimensions mm et poids:

Unité principale

l x l x h: 113 x 235 x 78
(pieds inclus)
Poids: 1050g

Télécommandes

l x l x h: 100 x 65 x 25
Poids: 100g

Récepteur RF

l x l x h: 90 x 90 x 50
Poids: 178g

Télécommandes câblées

l x l x h: 90 x 60 x 33
Poids: 166g

Antenne

LxDia: 142mm x 14mm
(433 MHz)
Poids: 25g

Alimentation:

Source d'alimentation Internationale 100-240VAC 1.0Amax
47-63Hz Fil d'alimentation IEC

Options disponibles:

Télécommandes disponibles

Télécommandes disponibles en version d'1 touche ou 2 touches (en avant / en arrière).
Il est possible de programmer jusqu'à 16 télécommandes pour le récepteur.

Lampe Confidentielle

Cette lampe permet au présentateur de voir en toute discrétion que le système a bien reçu les indications. Il émet une lumière intense rouge ou verte.



Universal Stand

Support spécialement conçu pour le récepteur RF du MasterCueV5 (assure la verticalité de l'antenne) et lampes confidentielles.



Cue⁴

Contrôle de multiples versions de présentations en PowerPoint™ avec ce splitter de 4 voies conçu pour le MasterCueV5 USB.

