

PC Bal Box

PC Balance Box élimine les problèmes de bourdonnement quand on connecte l'Audio du PC pour une présentation. Le *Hum* peut se produire à n'importe quel moment et pas toujours sur de longues distances. Les connexions électriques, les néons ou autres dispositifs peuvent provoquer des bourdonnements que peuvent capter les câbles d'entrées audio.

Caractéristiques

- Sélecteur Stéréo/Mono
- Commutateur -20dB: Permet que le son entre par les connexions de ligne et microphones.
- Isolation à terre qui permet de protéger face à de possibles boucles.
- Sorties XLR Gauche/Droite: le standard pour les programmes en direct.
- Compact
- N'a pas besoin d'alimentation (passif)
- Options Phono (RCA) et/ou XLR femelle.
- En étant passif il assure toujours des installations immédiates et simples.

3 ans de garantie du fabricant.

Spécifications

Signal:

Son stéréo entrée 0.700mVp-p non équilibré.

Largeur de bande:

200hz a 14Khz. Les niveaux de signal dépendent du niveau d'entrée et d'impédance de sortie.

Interrupteurs:

Platine de sortie a partir de -2db / -20dB,
commutateur de déconnexion de terre.
De Stéréo à Mono.

Connexions:

Entrée: Mini jack de 3,5mm stéréo.
Sortie: 2 XLR mâles.

Dimensions (mm):

L x l x h: 71 x 64 x 40
Longueur du câble: 1800.


Poids: 218g

Composants nécessaires:

Câble XLR adéquat. Disponible avec Phono (RCA) et XLR femelles.

Alimentation:

Aucune. Ce produit est passif.

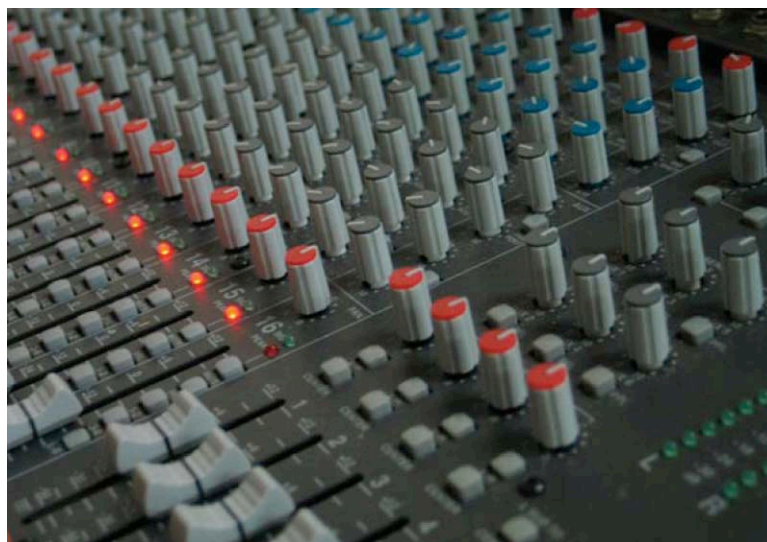

Éliminez les "Hums"



VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espanne
visual@eliptix.es