

CiO es una Interfaz simple y fiable que permite escuchar una fuente de audio adicional desde un casco Intercom estándar. El técnico la utiliza cuando necesita escuchar un tono particular o una fuente de audio que difiere de las demás comunicaciones audio.

Aplicaciones :

El apuntador

El apuntador puede escuchar en el mismo casco el audio del evento, y la comunicación entre técnicos.

Señales al presentador.

El técnico podría necesitar escuchar tonos de señalización y también las comunicaciones audio.

Fuente de audio adicional


Monitorizar un DVD/VHS o una fuente de audio es mucho más fácil si la fuente proviene del mismo casco Intercom.

PFL de la mesa de mezclas.

Un técnico puede escuchar una señal PFL en el casco Intercom

Características principales :

- Entrada de audio totalmente aislada y balanceada para evitar los zumbidos.
- Entrada jack de 1/4" que se intercomunican fácilmente con la fuente de audio común.
- Conectores XLR de 4 clavijas para el sistema Intercom en bucle, compatible con la mayoría de los sistemas de cascos Intercom.
- Control del volumen discretamente iluminado y fácil de localizar en ambientes de poca luz, como por ejemplo una sala de control.
- Caja con un diseño robusto y profesional concebido para adaptarse a las exigencias del mercado AV y de los eventos en directo

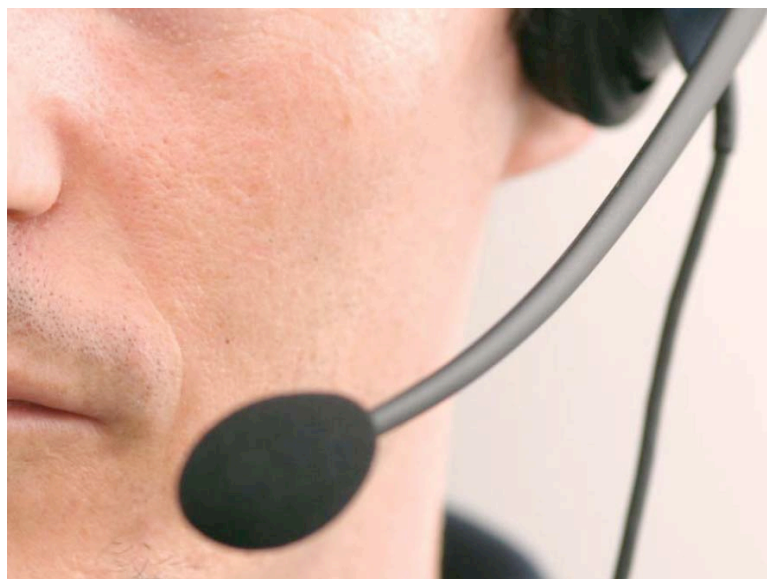

Haga que sus comunicaciones sean más versátiles



Especificaciones :

Señales


600 Ohm de impedancia nominal.
Banda de transmisión I/P audio : 14kHz
Señales I/P nominal 775mV

Conexiones

Conexión de cascos en bucle
Conector XLR de 4 clavijas
Perno XLR de 4 clavijas
Entrada audio en mono balanceado con conexión de tipo Jack 6,5mm (1/4")

Dimensiones en mm :

P x A x H (conectores incluidos) : 81 x 125 x 48
Peso : 330g

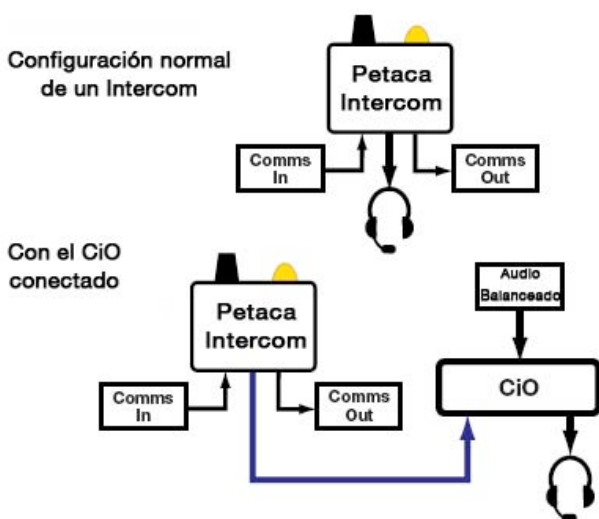

VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona
visual@eliptix.es