

**TheatreCue** es un avisador interactivo que envía señales a unidades remotas y además un sistema que controla directamente el equipamiento escénico. Cada unidad central puede controlar hasta 14 unidades remotas. Este sistema está diseñado para una interconexión de hasta 8 unidades de control, lo que permite sumar 112 unidades remotas.


El sistema se instala muy fácilmente con cables XLR (mic), y permite combinar cualquier configuración en margarita, estrella o en bucle.

Las unidades remotas se pueden instalar en el orden deseado de manera rápida, y para los avisos múltiples se pueden asignar las unidades a cualquiera de los dos grupos. El director de escena puede enviar las indicaciones de "Stand-by" y recibir una confirmación desde cada unidad antes de ordenar el "GO". TheatreCue puede controlarse desde un ordenador con un puerto RS-232 y ofrece numerosas funciones de alarma de incidente del sistema; por ejemplo para el diagnóstico rápido de cualquier fallo del cableado.

#### Características:

- Simple instalación usando cables XLR (mic).
- Conexiones en margarita, estrella o en bucle.
- Unidades remotas pueden "confirmar" la recepción de los avisos.
- Control directo de equipos escénicos utilizando unidades remotas de tipo relé.
- Un beeper puede dar la señal si se requiere.
- 2 grupos programables para avisos múltiples.
- Hasta 14 unidades remotas por cada unidad de control.
- Hasta 8 unidades de control en serie para 112 unidades remotas.
- Control remoto por RS-232.

**3 años de garantía del fabricante.**

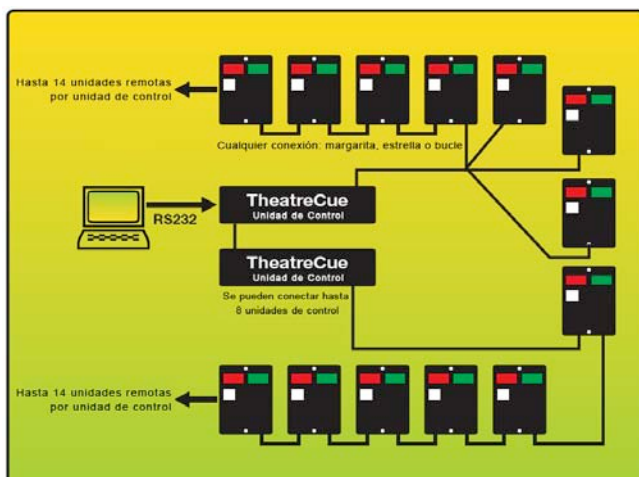

*Un avisador para el directo,  
sencillo y efectivo*



#### Especificaciones:

##### Unidad de control (master)

##### Alimentación

110/230V 50/60Hz 60 watts máximo

##### Conectores

Salidas: una conexión XLR macho y otra hembra.

Longitud total del cableado superior a 1000 metros.  
Se aconseja un cableado de calidad.

Puerto de expansión: Conector RJ-11 de 4 clavijas.

Longitud máxima de los cables de puertos de expansión:  
30 metros

##### Dimensiones

Rack de 19" con chasis metálico, 2RU de alto.

Ancho 482mm (19.0"), Alto 89mm (3.5")

Profundidad 142mm (5.5") conectores  
excluidos.

**Peso** 2,1kg



VISUAL ELIPTIX  
Tel: +34.932.968.628  
Passatge Toledo, 11  
08014 Barcelona  
visual@eliptix.es

## Especificaciones:

### Unidades remotas

#### Alimentación

A través de la unidad de control (master) vía XLR de 3 clavijas

#### Conectores

Un XLR macho de 3 clavijas y otro hembra, montados en paralelo, lo que permite una utilización en entrada o en bucle.

### Unidad remota estándar o relé

#### Dimensiones

Ancho 94mm, Alto 148mm  
Profundidad 34mm

#### Peso

270 gramos



Opciones de montaje en Rack 19" de 2RU o sobremesa.



Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso.