


O **PXB** é a ferramenta de resolução de problemas dos profissionais do audiovisual. Sendo completamente passivo (sem pilhas ou fonte de alimentação externa necessária) e bi-direccional, o PXB pode associar fontes de áudio equilibradas e não equilibradas, níveis de microfone e linha e resolver problemas de ruído – tudo numa unidade forte e versátil. Tendo ligações XLR de 3 pinos e fonos, o PXB é a forma mais fácil de interligar um computador não equilibrado ou sinais de áudio do consumidor a sistemas de som audiovisuais equilibrados. As entradas e saídas estão completamente isoladas nas duas direcções e utilizando a opção de 'Ground Lift' onde necessário, os problemas de ruídos podem ser facilmente corrigidos.

Características principais

- Sempre pronto a utilizar – sem pilhas ou fonte de alimentação externa necessária
- Bi-direccional – consegue associar áudio equilibrado e não equilibrado em qualquer direcção
- Entradas e saídas totalmente isoladas – garante que os *ground loops* sejam contornados.
- Botão *Ground-lift* – para ajudar a resolver problemas de ruído.
- Interruptor de selecção estéreo/mono
- Associação do nível de microfone à de linha utilizando o interruptor de patim 20dB.
- Entradas fono e XLR de 3 pinos – interliga facilmente ao computador e/ou fontes de áudio do consumidor.
- Caixa dura e pequena – desenhada para lidar com as medidas rigorosas da indústria de eventos ao vivo e do audiovisual.

Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos.

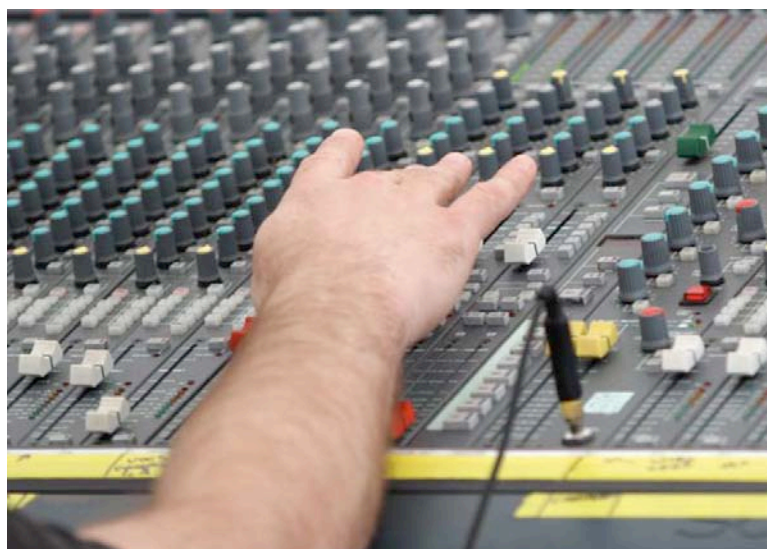

*A ferramenta áudio dos
profissionais do audiovisual*



Especificações

Sinais:

Áudio estéreo não equilibrado de 700 mVp-p de entrada típica. Largura de banda: +/- 1,5 dB 30 Hz a 35 KHz. Dependendo dos níveis do sinal e impedâncias..

Botões do comando:

Patim de saída de -2dB a -20dB

Earth (Ground) lift

Estéreo para Mono

Ligações:

Ligações não equilibradas

Tomadas fono direita e esquerda

Tomada XLR com cabo estéreo de 3 pinos.


Ligações equilibradas

2 Fichas XLR de 3 pinos (Esquerda e Direita equilibradas)

Dimensões mm:

PXB: PxLxA 81 x 125 x 48

Peso: 330gs

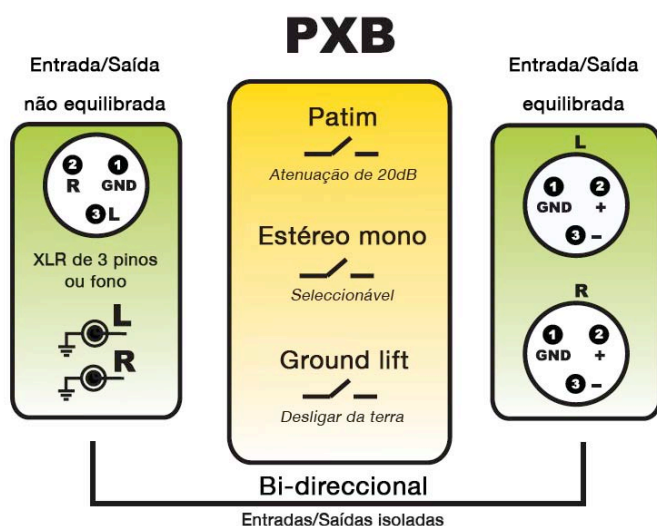

VISUAL ELIPTIX
Tel: +34.932.968.628
Passatge Toledo, 11
08014 Barcelona -Espanha
visual@eliptix.es
www.eliptix.net